



D E K A V I E

GUIDE D'INSTALLATION

1 888 773-3130

info@agricole.com

Félicitations pour votre achat de planches à patio Dekavie, 100% plastique recyclé et fabriquées au Québec. Vous avez choisi un matériau durable, écologique et sans maintenance. Ce guide vous indiquera, étape par étape, comment créer votre nouvel espace de vie pour profiter au maximum de la belle saison.

Informations générales

Particularités du produit Dekavie.....	3
Les deux règles d'or.....	3
Entreposage des planches.....	3
Température idéale pour la pose.....	3
Quels outils utiliser.....	3
Sécurité sur le chantier.....	4
Attention!.....	4

Installation

Préparation.....	4
Instructions.....	5
Recommandations.....	6
Conseils de pro.....	7
Éclairage.....	7

Entretien

Nettoyage.....	7
----------------	---

Informations importantes pour l'installation.....	8
--	----------


INFORMATIONS GÉNÉRALES

Particularités du produit

Les planches à patio Dekavie sont fabriquées à 100% de plastique recyclé PEHD (PolyÉthylène Haute Densité). Il est donc normal que la planche, sur le sens de la longueur seulement, prenne une légère expansion dû à la chaleur et une contraction dû au froid. Il faut aussi garder en tête que le plastique n'est pas aussi structural que le bois, donc vous ne pourrez vous en servir comme poteau de soutien.

Les deux règles d'or

1. Si vos planches à patio font 20 pi et moins, vous devez mettre les solives aux 12 po. Si elles font 20 pi et plus, vous mettez les solives aux 10 po.
2. Vous ne devez jamais installer deux planches bout-à-bout, dû au phénomène d'expansion et de contraction. Ça n'affecterait en rien le produit mais ce serait moins joli visuellement. C'est aussi la raison pour laquelle on ne peut mettre d'embout ou de planche en sens contraire au bout du patio (à angle de 90 degrés).

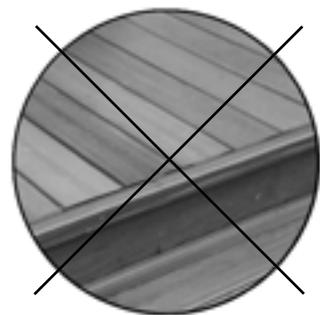

Entreposage des planches

Vous êtes maintenant prêt et vous avez reçu vos planches Dekavie à la maison. Entrez-les sur une surface plate et dans un endroit sécuritaire pour que rien ne vienne les endommager. Il n'est pas nécessaire de les couvrir.

Température idéale pour la pose

La température idéale pour la pose se situe entre 10 et 20°C.

Quels outils utiliser

Vous n'aurez pas besoin d'acheter des outils spéciaux puisque vous pouvez utiliser les mêmes que lorsque que vous travaillez le bois :

- Banc de scie
- Perceuse et mèche 3/8
- Scie à onglet
- Scie sauteuse
- Cordeau à craie
- Niveau
- Ruban à mesurer
- Toupie

Sécurité sur le chantier

- Vous devez en tout temps vous assurer de porter des vêtements de protection lors de la construction de votre patio : pantalons, gants, lunettes de sécurité et bottes avec embout d'acier.
- Veuillez garder le chantier en ordre et ne pas laisser les outils à la portée des enfants.
- Évitez de soulever des charges trop lourdes pour ne pas vous blesser. Toujours demander de l'aide si nécessaire.



Attention!


- Ne pas installer les planches Dekavie sur des planches existantes.
- Il est possible d'installer les planches de patio Dekavie sur du béton mais vous ne pourrez pas visser directement dans celui-ci (vous devrez faire une petite structure, le même principe que pour un plancher flottant). Informez-vous auprès d'un de nos conseillers.

INSTALLATION

Préparation

- La structure de base peut être constituée de bois ou d'acier. Si elle est en bois, nous vous recommandons d'installer une membrane imperméable sur chaque solive pour éviter la pourriture à long terme.
- Étendre les planches sur votre structure au moins une heure avant de débuter l'installation. Ça permet d'uniformiser la température des planches et de constater la conformité de votre matériel.
- Calculer l'excédent pour évaluer les coupes à faire sur la première et dernière planche du patio (pour éviter d'avoir une planche pleine à un bout du patio et une autre trop étroite à l'autre bout). Il faut aussi penser à ajouter un débordement de 1" à 1.5" par rapport à la structure.

Première
planche

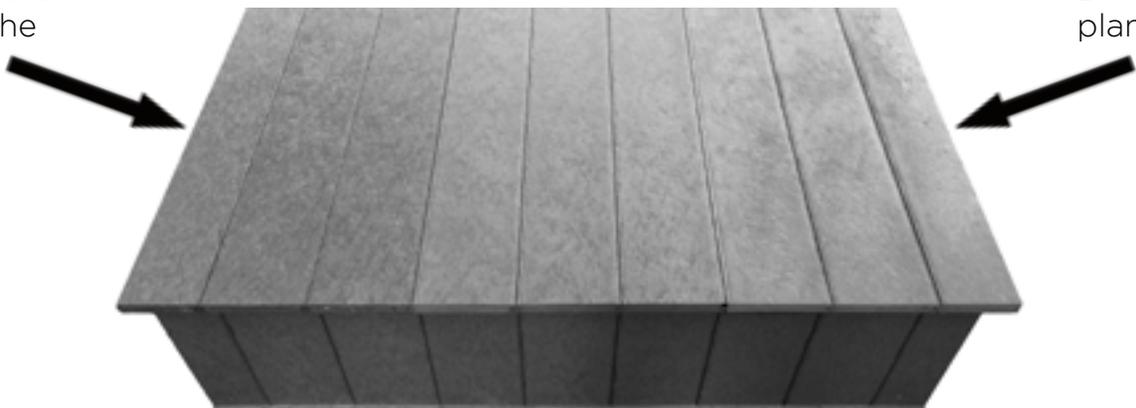

Dernière
planche

Instructions

1. Couper la partie mâle de la première planche (ou plus, selon votre calcul du troisième point de la section Préparation). Vissez-la par le dessus ou par en-dessous du plancher. Si c'est par le dessus, prépercer un trou de 3/8" de profond, à l'aide d'une mèche 3/8", pour pouvoir mettre les bouchons cache-vis par la suite.
Attention : Visser les planches des bords du patio à tous les 8".
2. Assurez-vous d'installer la première planche bien droite. Si elle est légèrement croche, les autres planches le seront à coup sûr.
3. Insérer la partie mâle de la deuxième planche dans la partie femelle de celle déjà installée et donner un petit coup avec la main pour vous assurer qu'elle soit bien rentrée jusqu'au bout.
4. Maintenant, à chaque solive, vissez profondément les vis à 45° dans la partie femelle puis insérer la partie mâle de la troisième planche et ainsi de suite.
5. À votre dernière planche, n'oubliez pas de laisser un rebord de dépassement de 1" à 1,5" par rapport à la structure.
6. Une fois toutes les planches installées, tirer une ligne au bout du patio à l'aide du cordeau à craie pour effectuer une coupe bien nette et bien droite.
7. Si désiré, vous pouvez passer un coup de toupie pour arrondir les bords de votre patio.

1



1



3



4



5

6



6



7



Recommandations

- Le fascia devrait être utilisé pour la confection des contre-marches seulement.
- La planche à patio est une bonne option pour fermer le tour du patio et ainsi cacher la structure. L'installation se fera à la verticale. Laissez un petit espace dans le bas pour permettre une aération.
- Des marches entières dans différentes longueurs sont disponibles. Elles compléteront à merveille votre patio.
- Nous avons également des rampes en aluminium ou en verre trempé pour ajouter une touche de finition à votre patio.
- Pour l'installation des rampes, il faut pré-percer les planches avant d'insérer les vis et elles doivent être prises dans la structure de bois du dessous pour s'assurer de la solidité des rampes.

6

Conseils de pro

- Lorsque vous installez les bouchons cache-vis, suivez le sens du grain de la planche. Ils seront moins visibles.
- Si vous êtes deux personnes à faire l'installation d'une même planche, toujours commencer à visser du centre vers l'extérieur.
- Consultez la vidéo d'installation sur notre site www.dekavie.com.

Éclairage

Il est tout à fait possible d'insérer dans vos planches à patio des petites lumières au DEL pour créer un magnifique éclairage le soir venu. Elles prennent peu d'électricité et sont durables.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nettoyage

Les planches Dekavie ne tachent pas. Pour nettoyer votre patio, un simple savon biodégradable sera suffisant et vous pouvez utiliser une laveuse à pression sans aucun problème. Par simple mesure de protection contre la graisse, vous pouvez mettre un tapis sous votre BBQ.




Informations importantes pour l'installation des planches à patio Dekavie

Note #1 : Structure

Une fois les planches à patio installées, elles doivent dépasser de minimum 1" de la structure. Il est donc important de prévoir ce dépassement avant de construire la structure portante. Ce qui veut dire que si vous voulez un patio d'une dimension de 10' x 16' au format final, il faut que la structure soit un peu plus petite.

--- Structure de solives ——— Planches à patio

Exemple d'un patio au format final de 10' x 16'

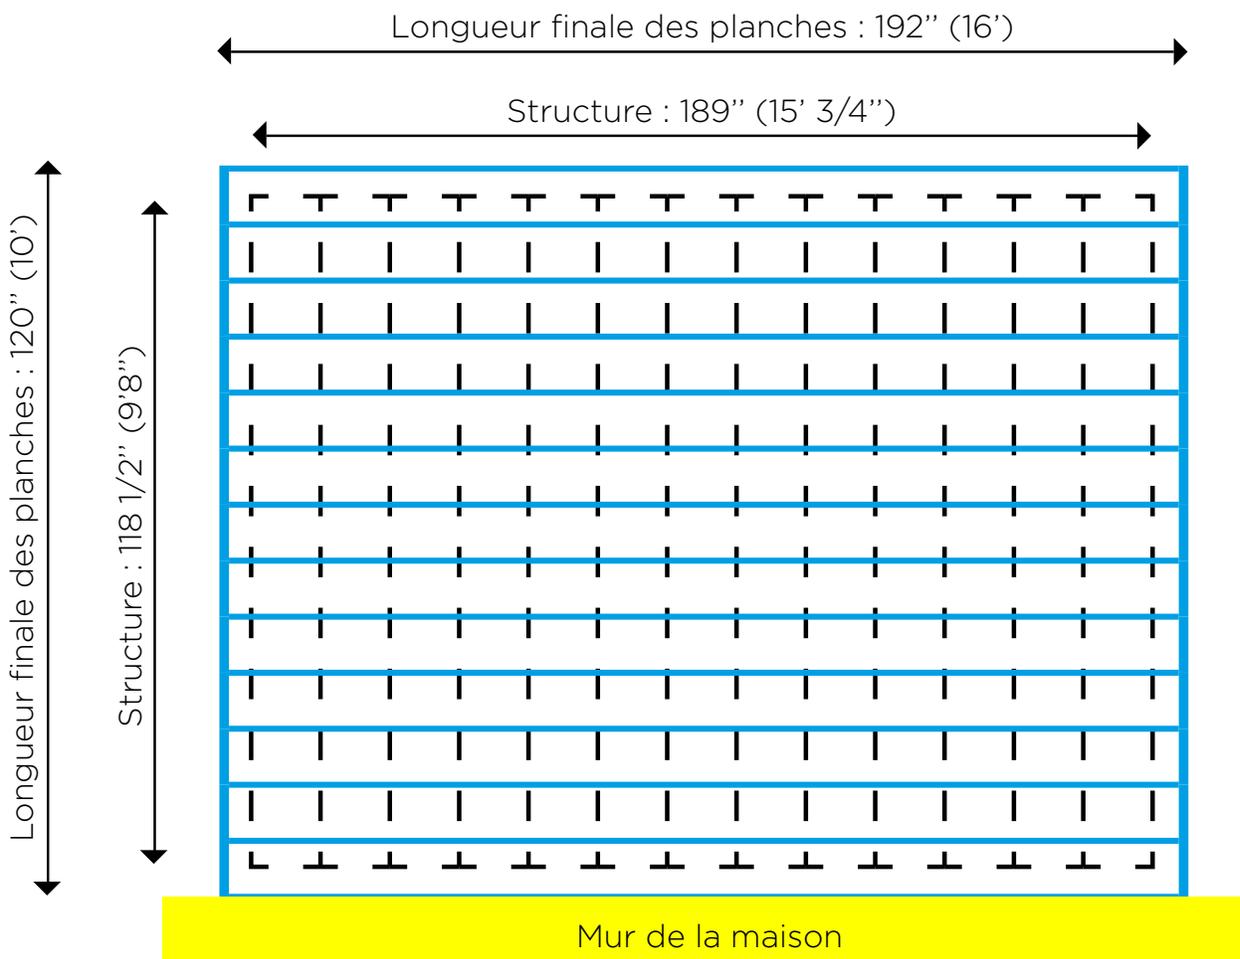

Dépassement de 1" après finition du contour




Note #2 : Structure

Solives aux 12" pour les planches de 20 pieds et moins
Solives aux 10" pour les planches de 20 pieds et plus

--- Structure de solives

Exemple d'un patio au format final de 10' x 16'

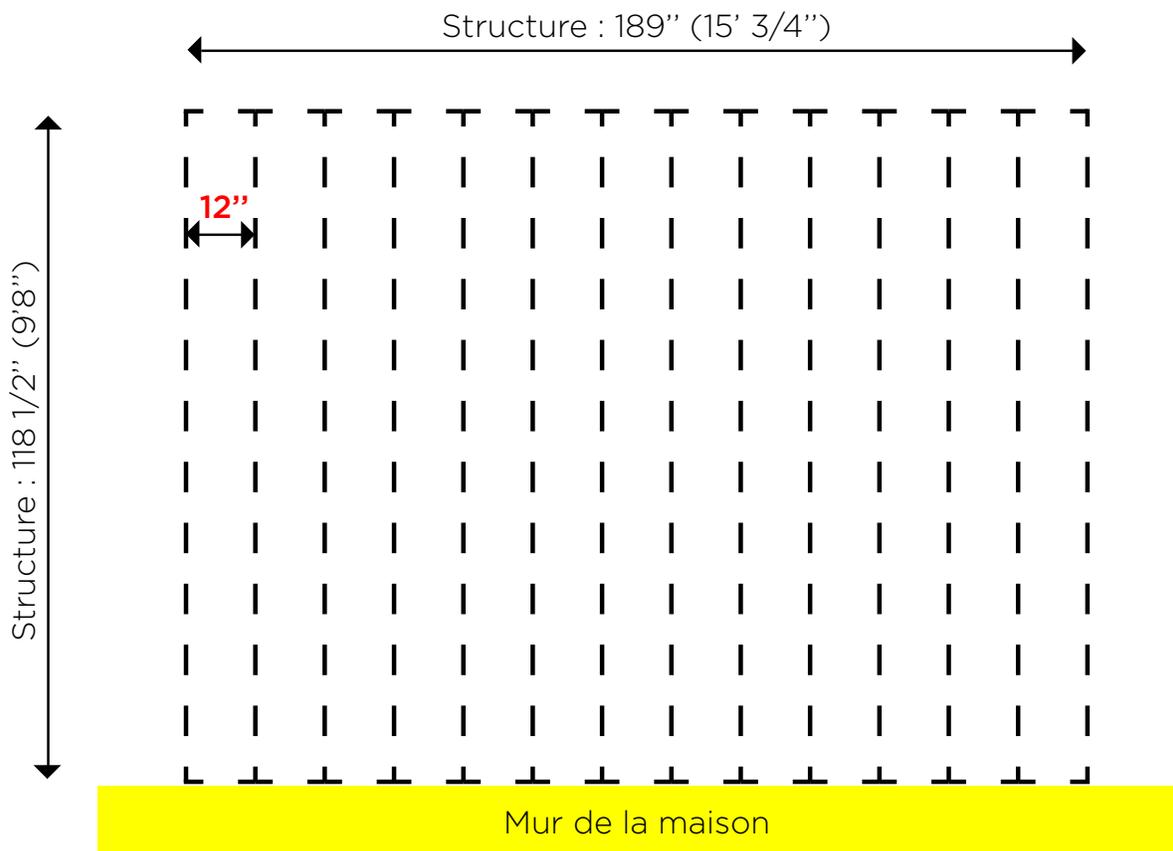


Si les solives sont en bois, nous recommandons d'appliquer sur le dessus une membrane imperméable pour prolonger leur durée de vie. Cette membrane est disponible chez Agriclé.




Note #3 : Installation des planches du dessus de patio

Si les planches sont installées de manière perpendiculaire à la maison, nous recommandons l'installation d'une moulure en forme J avant d'installer les planches. Cette moulure est disponible chez nous.

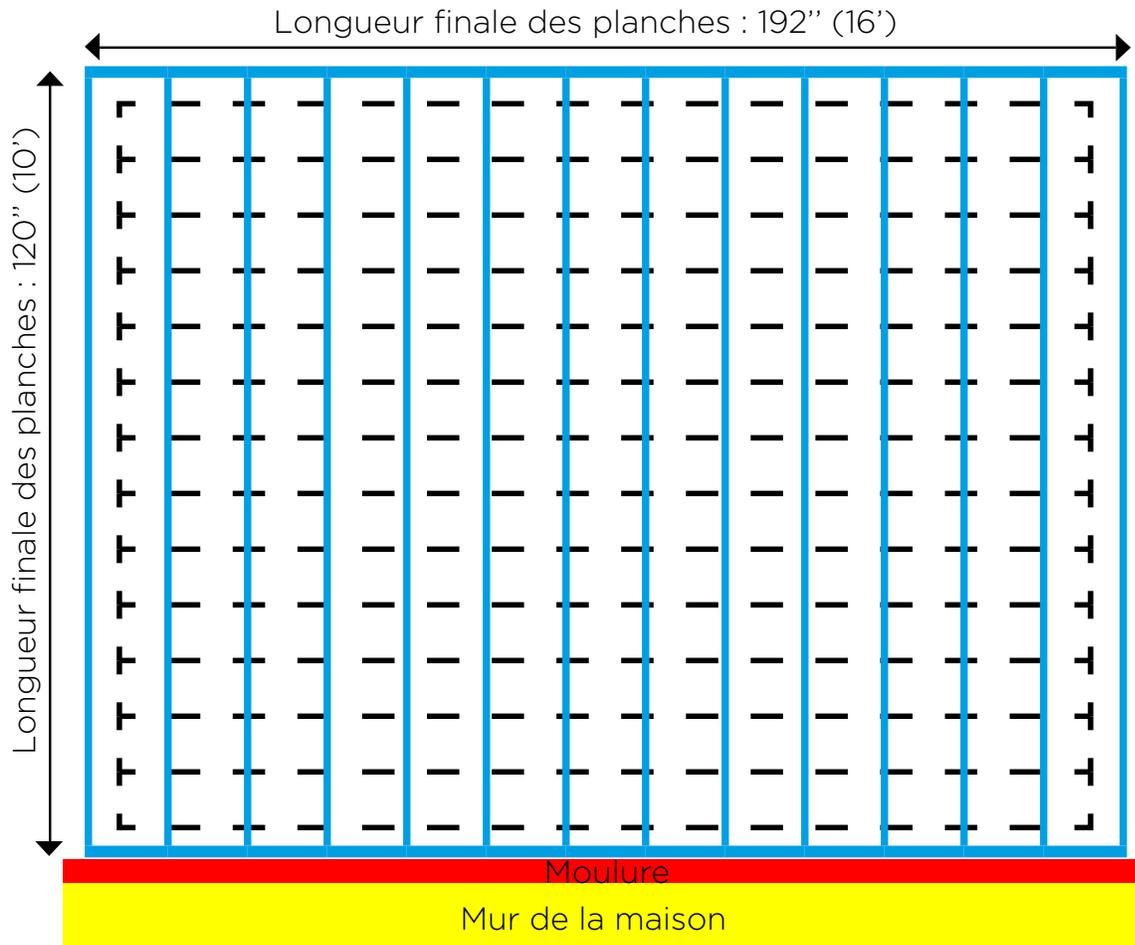


- Mur de la maison →
- Moulure →
- Planches Dekavie →

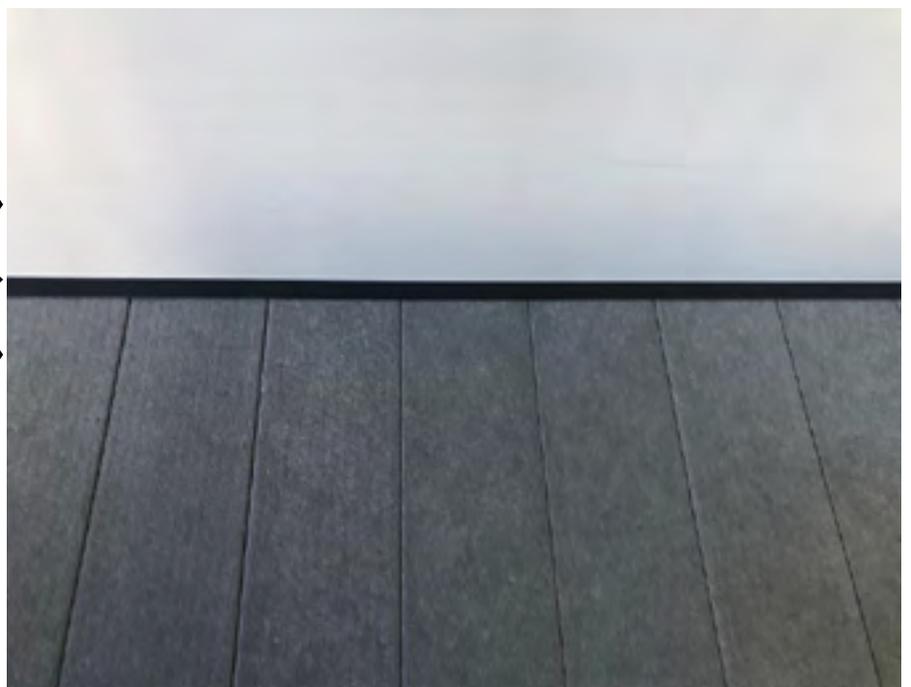


Note #4 : Installation des planches du dessus de patio

Pour que vos planches soient installées bien droites, vérifier avec un niveau au fur et à mesure de l'installation. Les planches fabriquées en 100% plastique recyclé sont flexibles.

Correct

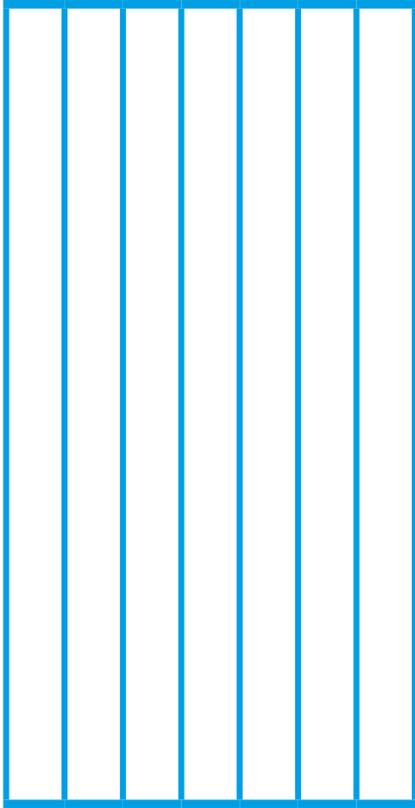

Incorrect

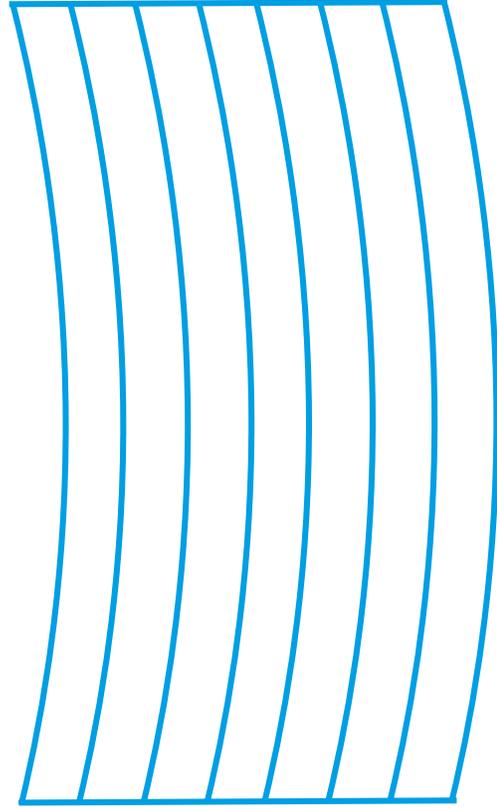

Ne jamais visser en partant des extrémités vers le centre.

Si vous êtes seul, il est conseillé de partir de la droite vers la gauche ou inversement.


Si vous êtes plus d'une personne, il faut toujours partir du centre vers les extrémités.



Note #5 : Installation des planches du dessus de patio


Ne jamais faire de joints sur la longueur du patio (exemple : mettre une planche bout-à-bout).
S'il doit y en avoir, nos conseillers vous indiquerons la méthode à suivre.
Des planches sur mesure sont disponibles.

Mur de la maison

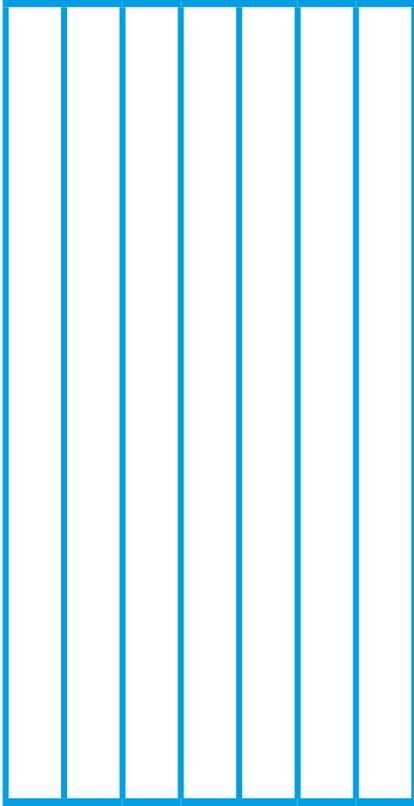


Correct

Mur de la maison

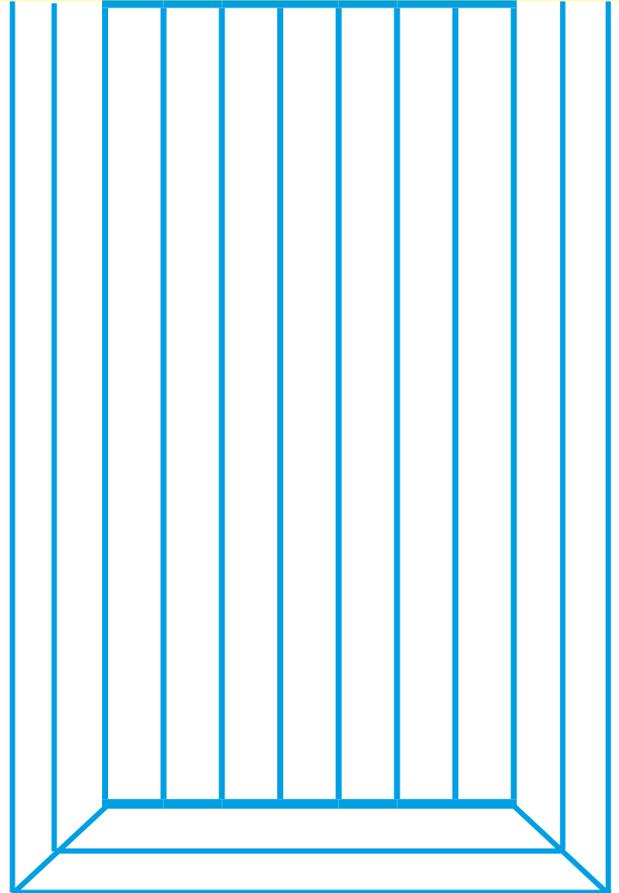

Incorrect

Mur de la maison

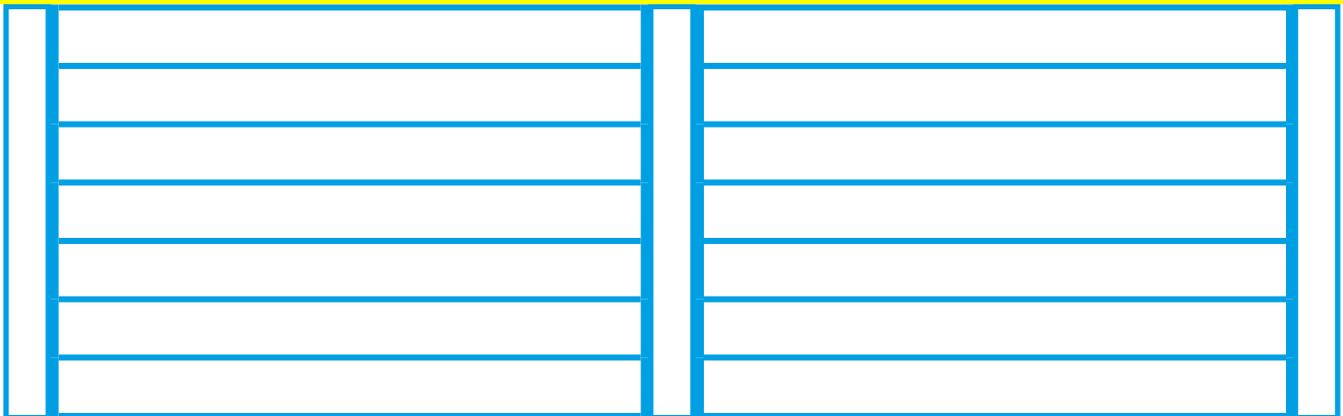

Incorrect

Note #6 : Installation des contours

Option 1 - Planches à la verticale

Il y a plusieurs avantages à installer les planches Dekavie à la verticale pour cacher les contours du patio

1 : vous pouvez récupérer les pertes, s'il y a lieu


2 : les vis, en étant vissées en 45° dans la partie femelle, réduisent la quantité de bouchons à utiliser (à l'exception des coins)

3 : aucun recouvrement de joint requis



Note #6 : Installation des contours

Option 2 - Planches à la verticale avec treillis

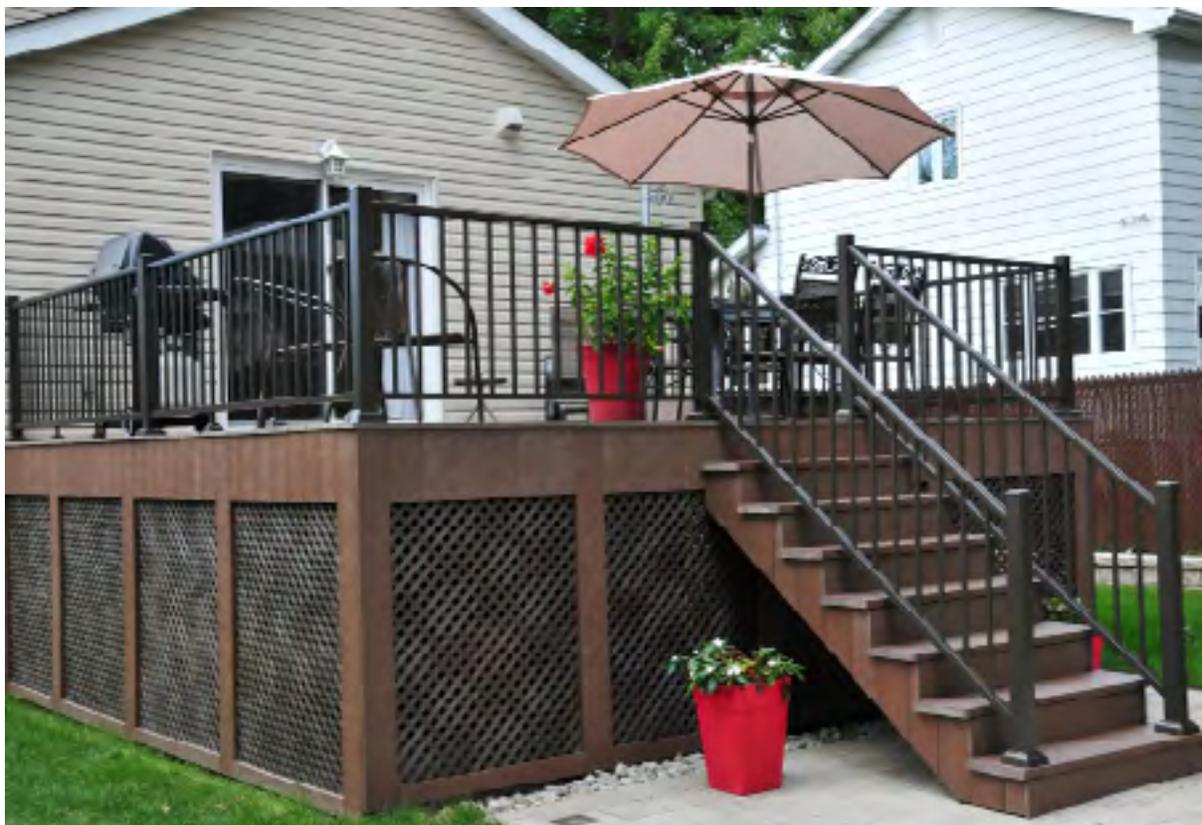


Note #6 : Installation des contours

Option 3 - Planches à l'horizontale



Note #7 : Installation de fascia sur un contour de patio

Pour les joints de façade

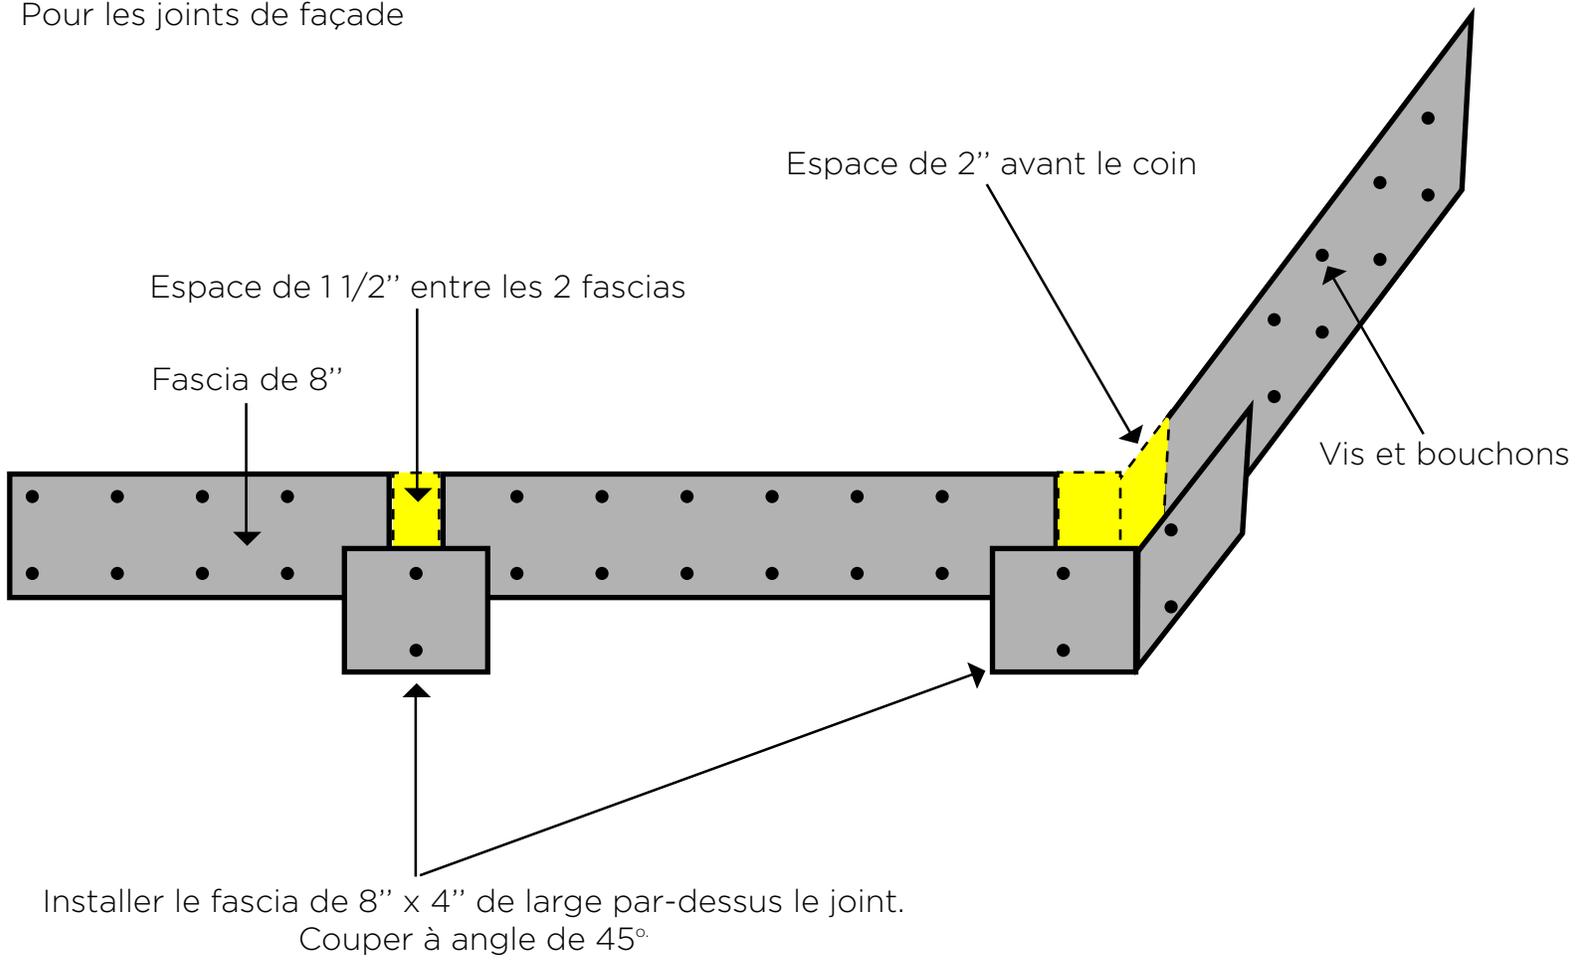

Note #8 : Installation des rampes

Il est important de fraiser le plastique plus grand que les ancrages avant d'installer les rampes.

